

Características

Los adaptadores Bluetooth BT-1 y BT-2 son accesorios compatibles con los reguladores SR-ML y SR-MC, respectivamente. Permiten que el regulador pueda comunicarse a través de bluetooth con el teléfono móvil, la tablet o el ordenador. Así, se puede monitorizar el funcionamiento del regulador a través de la aplicación móvil. Permite visualizar los datos a tiempo real, así como el histórico de datos, y también realizar la configuración de parámetros.


- Monitorización inalámbrica del regulador.
- Compatible con la aplicación para el teléfono móvil. Fácil de utilizar y configurar.
- Utiliza la tecnología Bluetooth 4.0 y BLE. Comunicación rápida y capacidad anti-interferencias.
- Alimentación a través del puerto de comunicación. No necesita fuente de alimentación externa.
- Distancia de hasta 15 metros.




Conexión y compatibilidad

Modelo BT	Compatibilidad
BT-1	SRML 12-24
	SRML 4830
	SRML4860
BT-2	SRMC

BT-1 a SRML

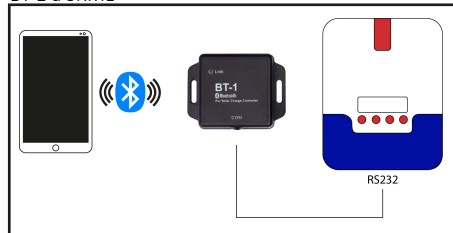

BT-2 a SRMC

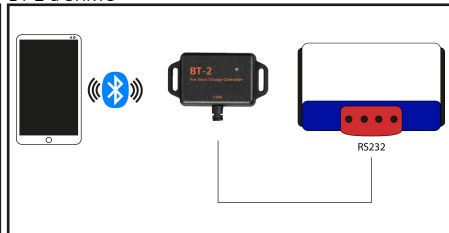

Especificaciones técnicas

Tipo	BT-1	BT-2
Voltaje de entrada	5V-12V	
Consumo en stand-by	0.04W	
Consumo en funcionamiento	0.05W	
Distancia de comunicación	≤15m	
Velocidad de transmisión del puerto de serie	Velocidad de transmisión fija de 9600 bps	
Método de comunicación	RS232	TTL
Tipo de interfaz	RJ12	PH 2.0
Cable de conexión	Cable de Ethernet estándar (línea en paralelo)	
Tamaño	66*51*15.5mm	67.3*36*15.5mm
Dimensiones de la instalación	57.8*12mm	57.8*12mm
Diámetro agujeros	Φ3.5	
Temperatura operación	-20°C ~ 75°C	
Nivel de protección	IP67	
Peso neto	120g	

Aplicaciones móviles



Play Store (Android)



App Store (iOS)

Contraseña de administrador: 135790123